




Datenblatt Gülleinjektor GG

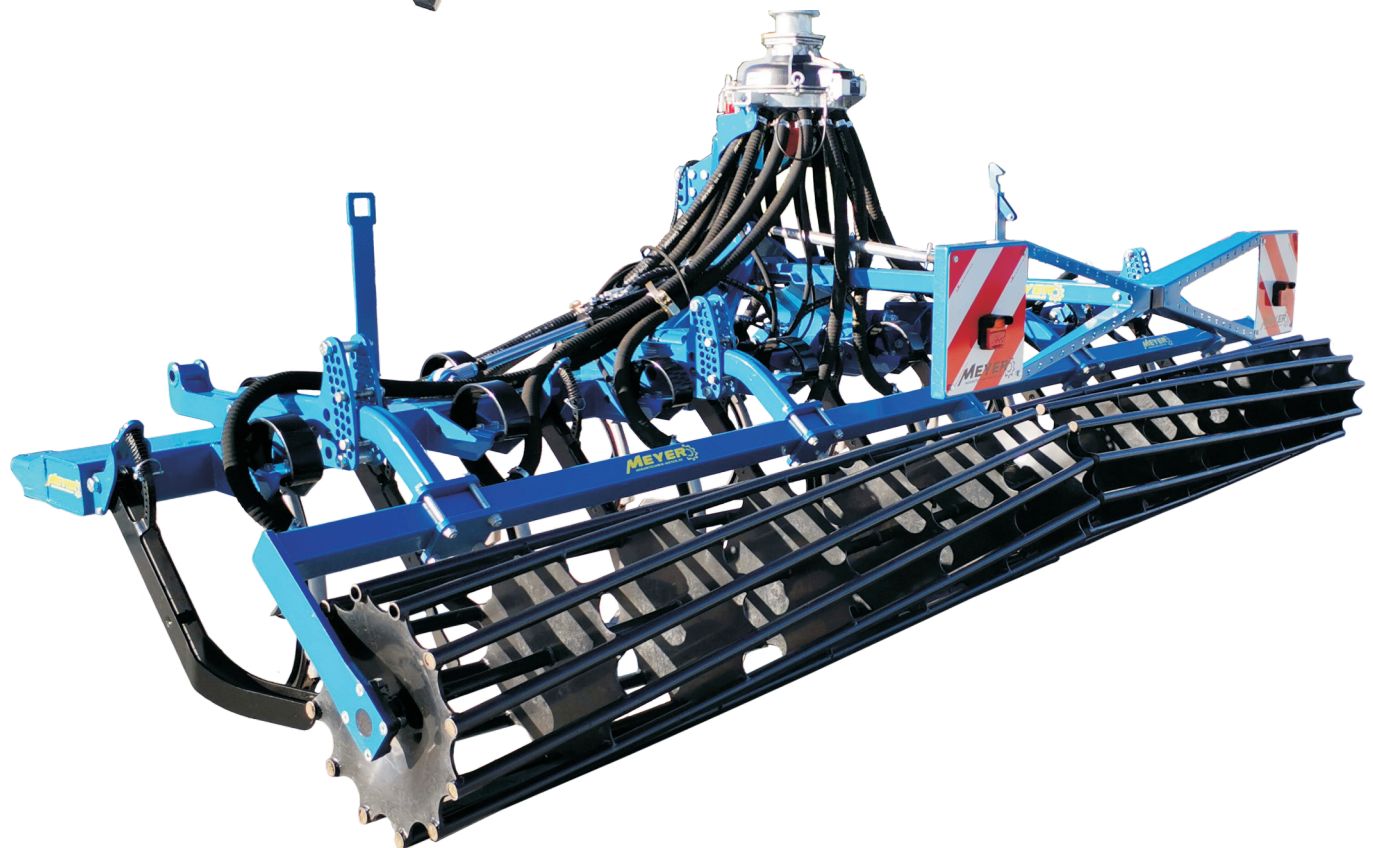

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Gülleinjektor GG




Grundausrüstung:

- Federzinken 100x15
- Strichabstand 37,5 cm
- hydraulische Klappvorrichtung
- hydraulische Transportsicherung
- sehr kurze Bauform
- geringes Gewicht ab ca. 1900 KG
- Nachrüsten eines Nachläufers jederzeit möglich
- niedriger Zugkraftbedarf
- optimal zur flachen Einarbeitung von Gülle oder Gärresten
- Zustreichzinken

Optional

- Stützräder
- Rohrstabwalze 540 mm
- Rohrstabwalze 640 mm
- U-Walze 600 mm
- Dachringwalze 640 mm
- Verteilerkopf Dosimat
- Beleuchtung
- Vierpunktanbau

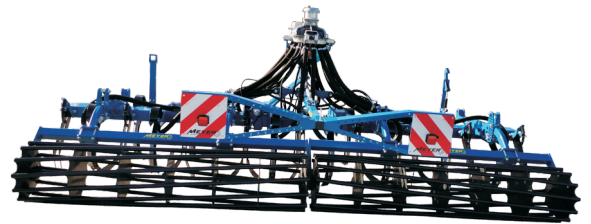

Typ	Arbeitsbreite	Zinkenanzahl
GG 5000	5,00 m	13
GG 6000	5,70 m	15
GG 6500	6,40 m	17

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.

