




Datenblatt

Front- und Wendepacker LFP/LFWP

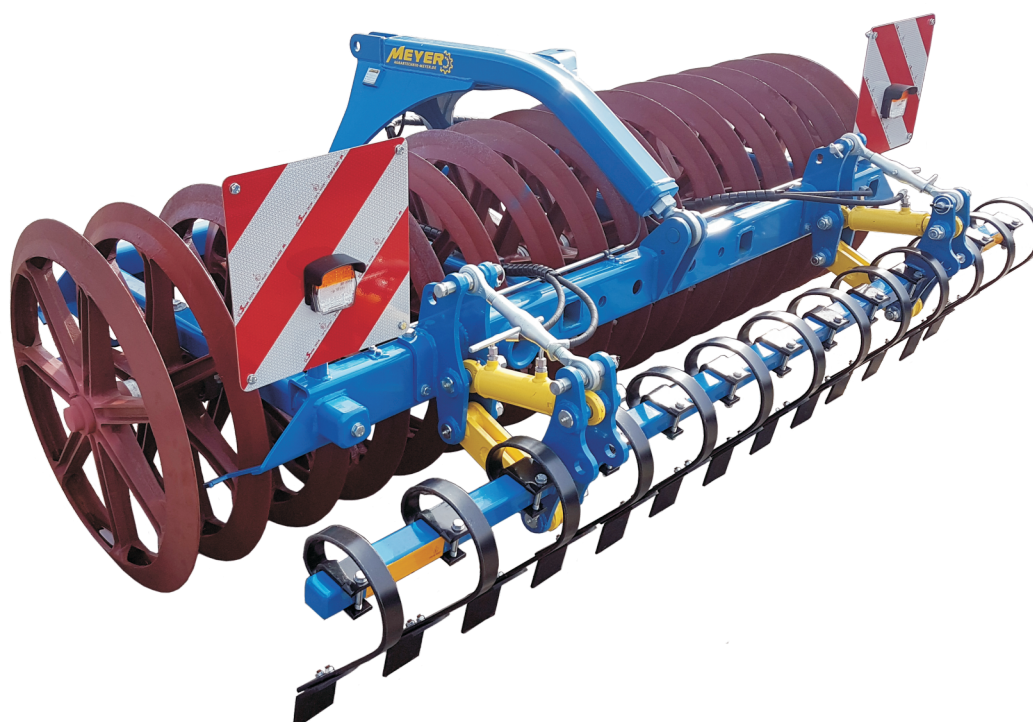

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Wendepacker mit 900 mm Ringdurchmesser (mit Schulter) Ringabstand 180 mm.
Grundrahmen mit Dreipunktaufhängung (kurze Bauform) und ausziehbaren Auslegearmen.

Grundausrüstung:

- Dreipunkt
- Reinigungsketten
- Abstellstützen
- 4-fach kugelgelagert
- geteilte Welle (bessere Wendemöglichkeit und leichtzügiger)
- Grundrahmen aus gekantetem U-Profil (kürzere Transportstellung)
- gebogene Oberstrebe (gleichmäßiger Spannungsverlauf)
- Pulverbeschichtung
- innenliegende Kettendurchführung
- jederzeit erweiterbar



Sonderausrüstung:

- Nachläufer mit Nockenringen Durchmesser 550 mm
- Aufsattleinrichtung
- Zackenwalze für Nachläufer mit Nockenringen

Optionen:

- Klapparm für Nachläufer
- Beleuchtung für Standardpacker
- Aufpreis je Packerring 38/60° - Laufbreite 71mm
- Beleuchtung für Packer mit Nachläufer

Typ	Arbeitsbreite	Gewicht
LFP 7	1,40 m	850 kg
LFP 16/4*	3,05 m	1650 kg
LFWP 16/4* inkl. Packerarme	3,05 m	1750 kg
LFWP 16/4 N* inkl. Klapparm	3,05 m	

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
Gewicht ohne Nachläufer.
* Transportbreite beachten !