



# Datenblatt Gülleinjektor Mixi gefedert



**Rainer Meyer Landmaschinen GmbH**  
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11  
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594  
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: [info@agrartechnik-meyer.de](mailto:info@agrartechnik-meyer.de)  
Internet [www.agrartechnik-meyer.de](http://www.agrartechnik-meyer.de)



# Datenblatt Gülleinjektor Mixi gefedert



## Grundausrüstung:

- Hohlscheiben Durchmesser 510 mm
- wartungsfreie großdimensionierte Lagerung
- Injektor hinter der ersten Scheibe, Abstand 250 mm
- hydraulische Klappvorrichtung
- hydraulische Transportsicherung
- sehr kurze Bauform
- geringes Gewicht ca. 2.500 kg
- Nachrüsten eines Nachläufers jederzeit möglich
- niedriger Zugkraftbedarf
- optimal zur flachen Einarbeitung von Gülle oder Gärresten



## Optional:

- Stützräder
- Rohrstabwalze 540 mm
- Rohrstabwalze 640 mm
- U-Walze 600 mm
- Dachringwalze 640 mm
- Verteilerkopf Dosimat
- Beleuchtung
- Vierpunktanbau




Typ	Arbeitsbreite	Hohlscheiben
Mixi 5000F	5,00 m	40
Mixi 6000F	6,00 m	48
Mixi 6500F	6,50 m	52

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.

Datenblatt Gülleinjektor Mixi gefedert © 2024  
Technische Änderungen vorbehalten.


### Höhenverstellung:

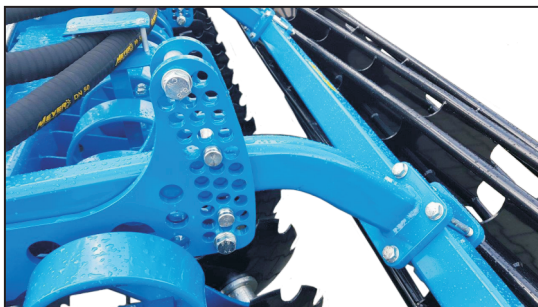


### Verriegelung:



### Gülleeinbringung:



### Verteilerkopf:

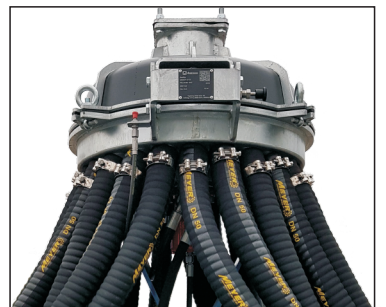

**Rainer Meyer Landmaschinen GmbH**  
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11  
49832 Anderveenne

Tel: 05902 / 9490594  
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: [info@agrartechnik-meyer.de](mailto:info@agrartechnik-meyer.de)  
Internet [www.agrartechnik-meyer.de](http://www.agrartechnik-meyer.de)