



Datenblatt Sauzahn SZ




Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Sauzahn SZ

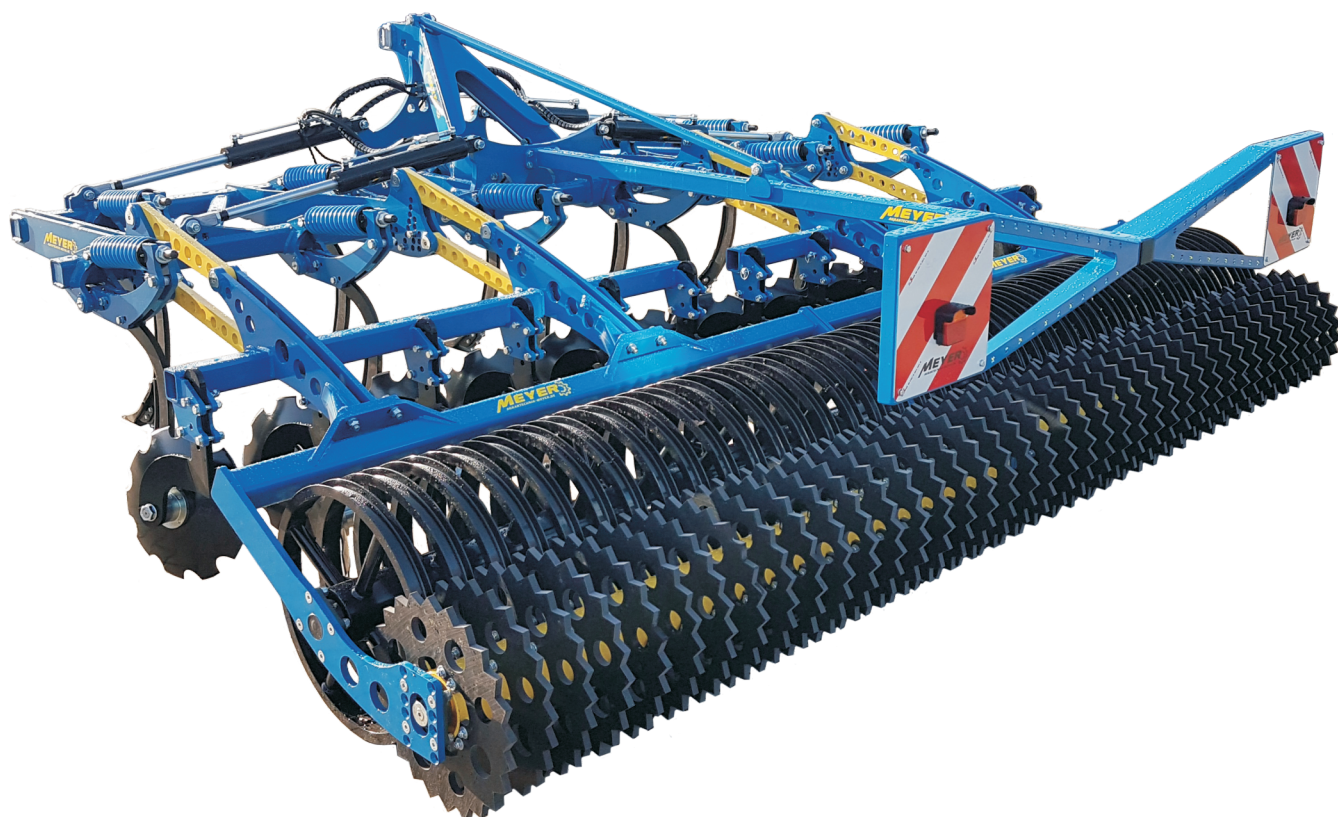

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Sauzahn SZ



Mit dem sichelförmigen Zinken kann der Boden schonend gelockert werden ohne die natürliche Schichtung durcheinander zu bringen. Die Sichelform sorgt außerdem für einen niedrigen Zugkraftbedarf. Hohlscheiben im Durchmesser von 510 mm sorgen für eine sehr gute Einmischung der Pflanzenrückstände (Kurzscheibenegge). Als Nachläufer verwenden wir eine 640 mm große Rohrstabwalze für eine optimale Rückverfestigung. Rohrstabwalze und Scheibenegge bilden eine Einheit und werden über ein Parallelogramm in der Arbeitstiefe verstellt.

Grundausstattung:

- zwei Sauzahnzinkenreihen
- zwei Scheibenreihen mit 510 mm gezackten einzeln gelagerten Scheiben (wartungsfrei)
- Rohrstabwalze Durchmesser 640 mm (kugelgelagert)
- Rahmendurchgang 850 mm
- Zinkenabstand ca. 43 cm
- Pulverbeschichtung
- hydraulisch klappbar bei 4 m und 5 m
- Meißelschar 80 mm

Optionen:

- Dachringwalze 650 mm
- U-Profilwalze 600 mm
- Keilringwalze
- Federstempelwalze
- Zackenwalze
- verschiedene Schare auf Anfrage
- Beleuchtung einfach
- Beleuchtung Schmetterling

Typ	Arbeitsbreite	Scheiben	Zinkenanzahl
SZ 3000	3,00 m	14	7
SZ 4000	4,00 m	18	9
SZ 5000	5,00 m	22	11

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.

