




Datenblatt Topmixgrubber TG Profiline

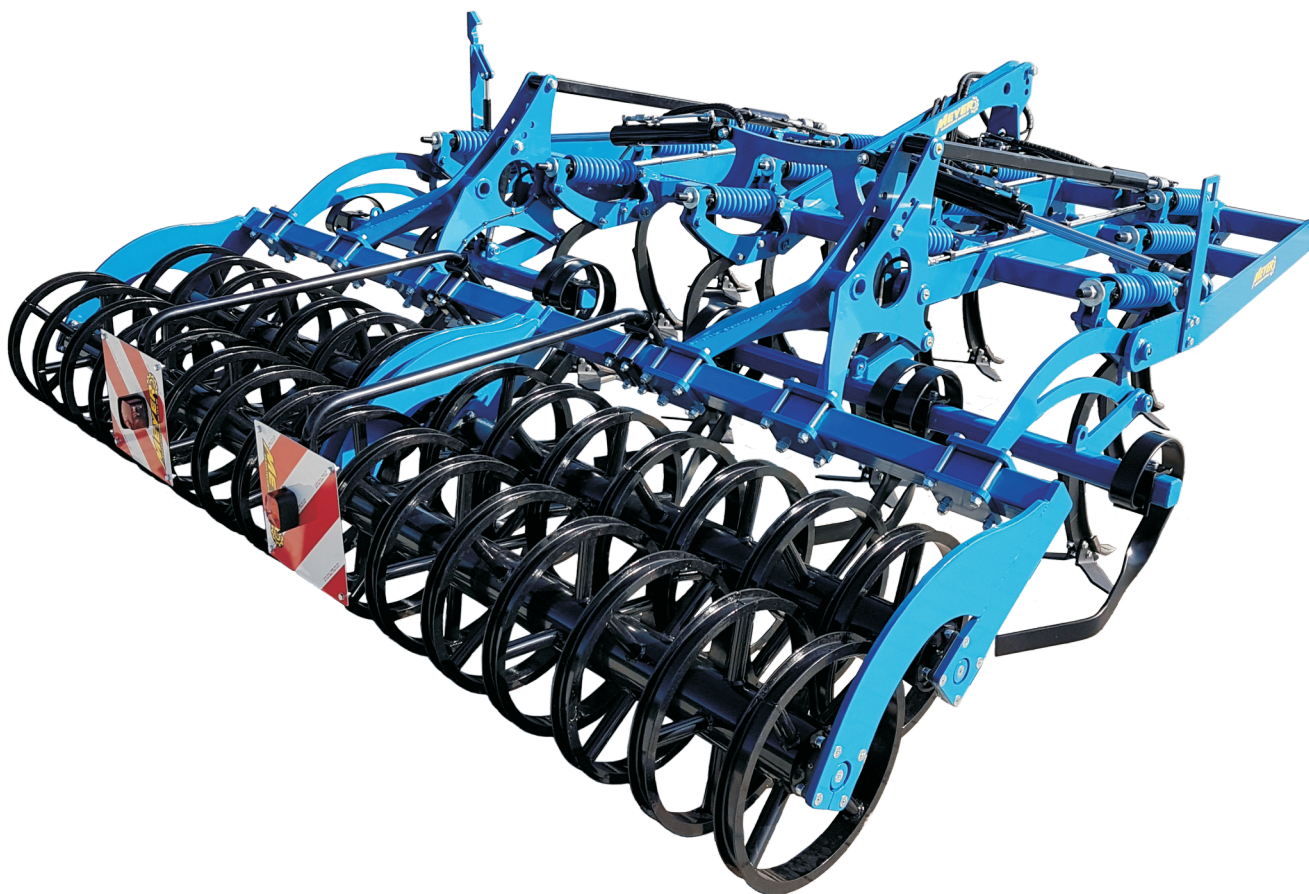

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Topmixgrubber TG Profiline



Sehr stabiler Allround-Grubber für fast alle Einsatzbereiche in Arbeitsbreiten von 3 - 4 m in Serienausstattung mit:

Grundausrüstung:

- 3-balkigen Grubber auf Quadratrohr 100 x 100 x 8
- Dreipunktanbau
- Arbeitswerkzeuge System Horsch
- Zustreichzinken 70 x 12
- U-Walze 600 mm
- hydraulische Tiefeneinstellung
- hydraulische Verstellung der Zustreichzinken
- Strichabstand 28 cm
- Pulverbeschichtung
- ab 4 m hydraulische Klappvorrichtung

Optionen:

- Zugeinrichtung (für Schlepper ab 100 PS) nur bei 3 m + Reifenwalze
- Beleuchtung
- Federsteinsicherung
- Reifenwalze
- Doppel-U-Profilwalze



Typ	Arbeitsbreite	Zinkenanzahl	Zustreichzinken	Gewicht
TG 3000 Profi	3,00 m	10	10	1950 kg
TG 4000 Profi	4,00 m	13	12	2800 kg

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.



Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de