




Datenblatt Wendepacker WP

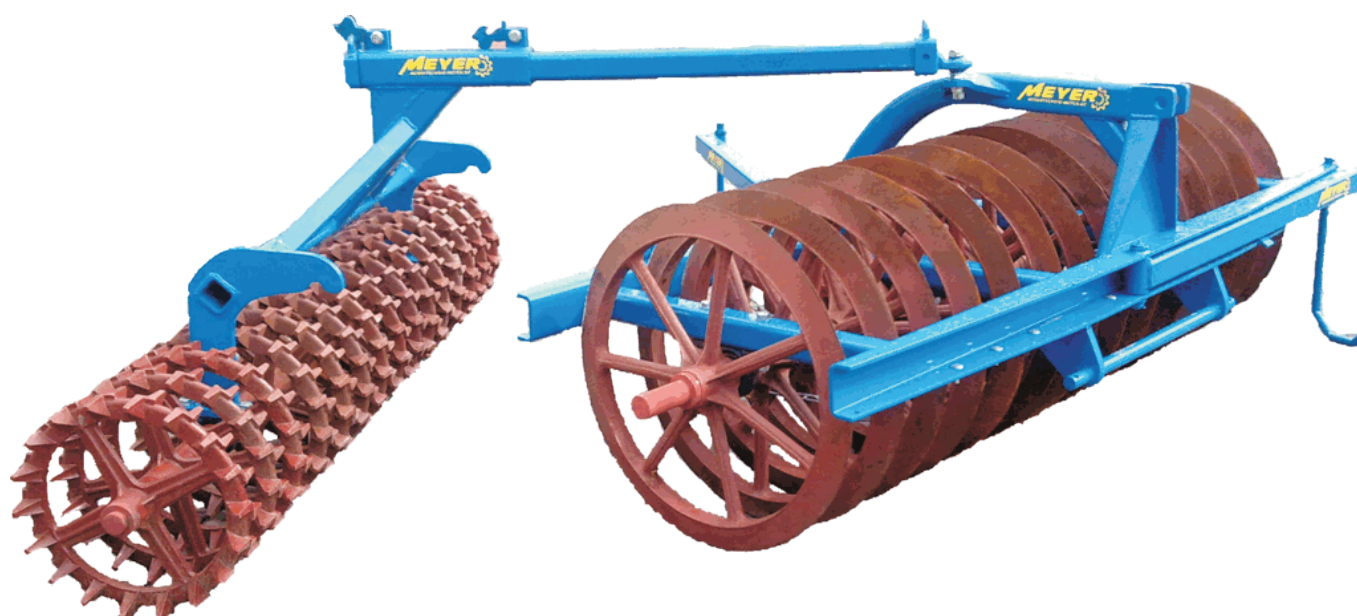

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Wendepacker WP



Wendepacker mit 900 mm Ringdurchmesser (mit Schulter) Ringabstand 180 mm. Grundrahmen mit Dreipunktaufhängung (kurze Bauform) und ausziehbaren Auslegearmen.

Grundausrüstung:

- Dreipunkt
- Reinigungsketten
- Abstellstützen
- 4-fach kugelgelagert
- geteilte Welle (bessere Wendemöglichkeit und leichtzügiger)
- Grundrahmen aus gekantetem U-Profil (kürzere Transportstellung)
- gebogene Oberstrebe (gleichmäßiger Spannungsverlauf)
- Pulverbeschichtung
- innenliegende Kettendurchführung
- jederzeit erweiterbar

Sonderausrüstung:

- Nachläufer mit Nockenringen Durchmesser 550 mm
- Aufsatteleinrichtung
- Zackenwalze für Nachläufer mit Nockenringen

Optionen:

- Klapparm für Nachläufer
- Beleuchtung für Standardpacker
- Aufpreis je Packerring 38/60° - Laufbreite 71mm
- Beleuchtung für Packer mit Nachläufer



Typ	Arbeitsbreite	Gewicht	Gewicht inkl. Nachläufer
WP 11/4	2,06 m	1220 kg	1700 kg
WP 12/4	2,26 m	1300 kg	1950 kg
WP 13/4	2,48 m	1400 kg	2000 kg
WP 14/4	2,68 m	1500 kg	2250 kg
WP 15/4	2,86 m	1650 kg	2400 kg
WP 16/4*	3,05 m	1750 kg	2506 kg
WP 17/4*	3,23 m	1900 kg	2700 kg
WP 18/4*	3,41 m	2050 kg	2950 kg

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.

* Transportbreite beachten !

